



Gasflaschenhalter

- für den sicheren Transport von bis zu 2 Druckgasflaschen
- 2 Aluminiumschienen
- 2 Gurte mit Ratschenschlossgurt
- Gurtlänge 1000 mm
- Belastbarkeit bis 600 daN

für Bautiefe mm	Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
320	250	126 15 008.98V
420	350	126 15 010.98V
520	450	126 15 012.98V
620	550	126 15 014.98V





Gasflaschenschrank

- für die Lagerung und den Transport von Flüssiggas
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- mit Entlüftungselement zur Montage am Fahrzeugboden
- Geschlossenes Gehäuse, Flügeltür mit Dichtungslippen
- abschließbar

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
525 x 440 x 800	GFS 5410	600 18 001.97V



Kältemittelregal

- zur Aufnahme von Kältemittelflaschen
- Ablageboden Aluminium eloxiert
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Fixierung mit Ratschenschlossgurt

Systemmaß B x T x H mm	Anzahl Gurte	Typ	Artikel-Nr.
1025 x 340 x 900	6	KR-1003	600 99 001.19V



Be- und Entlüftungselement für den Fahrzeugboden – quadratisch

- für die Entlüftung im Bodenbereich beim Transport von Druckflaschen
- Stahlblech verzinkt
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- mit Wasserableitblech und Schacht
- notwendige Aussparung 130 x 130 mm

Abmessungen
B x T x H mm

Artikel-Nr.

164 x 164 x 80

080 32 021



Be- und Entlüftungselement für den Fahrzeugboden – rechteckig

- für die Entlüftung im Bodenbereich beim Transport von Druckflaschen
- Entlüftungsgitter aus Edelstahl
- mit Wasserableitblech und Schacht
- notwendige Aussparung 250 x 72 mm

Abmessungen
B x T x H mm

Artikel-Nr.

280 x 122 x 90

080 12 022



Entlüftungselement für Fahrzeugseite und -dach

- für die Entlüftung im Dach- und Seitenbereich beim Transport von Druckflaschen
- Kunststoff/schwarz
- für Langloch 76 x 216 mm
- waschstraßentauglich auf Grund der geringen Bauhöhe

Abmessungen
B x T x H mm

Artikel-Nr.

205 x 355 x 50

808 33 215.10V







Fenstergitter für die Fahrzeugtrennwand

- zum Schutz von Fahrer und Beifahrer
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Maschenweite 25 mm

Fahrzeugtyp	Artikel-Nr.
Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Peugeot Expert	122 30 005.19V
Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer	122 30 005.19V
Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic	122 30 006.19V
Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter	122 30 004.19V
Mercedes-Benz Vito	122 30 007.19V
Volkswagen T5	122 30 005.19V
Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master	122 30 008.19V
Ford Transit Connect	122 30 010.19V



Fenstergitter für die Heckklappe und Hecktüre

- Erhöhung des Einbruchschutzes
- zum Schutz des Fahrzeugs vor Beschädigung durch das Ladegut
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Maschenweite 25 mm

Fahrzeugtyp	Artikel-Nr.
Volkswagen Caddy, Caddy Maxi	122 30 009.19V
Volkswagen T5 – Heckklappe	122 30 014.19V


weitere Varianten auf Anfrage



Ladungssicherungsmatte mit Halter

- zur Unterlage unter das Ladegut
- Gleitreibbeiwert gem. VDI-Richtlinie 2700 mit DEKRA Prüfzertifikat
- schwer entflammbar Bfl-S1 nach EN 13501
- rutschfest, formstabil, reißfest, strapazierfähig, flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öl und Fett, waschbar bis 60°
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- inkl. Halter (160 x 45 x 160)


Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
620 x 820 x 4,5	613 02 001.19V
1220 x 820 x 4,5	613 02 003.19V

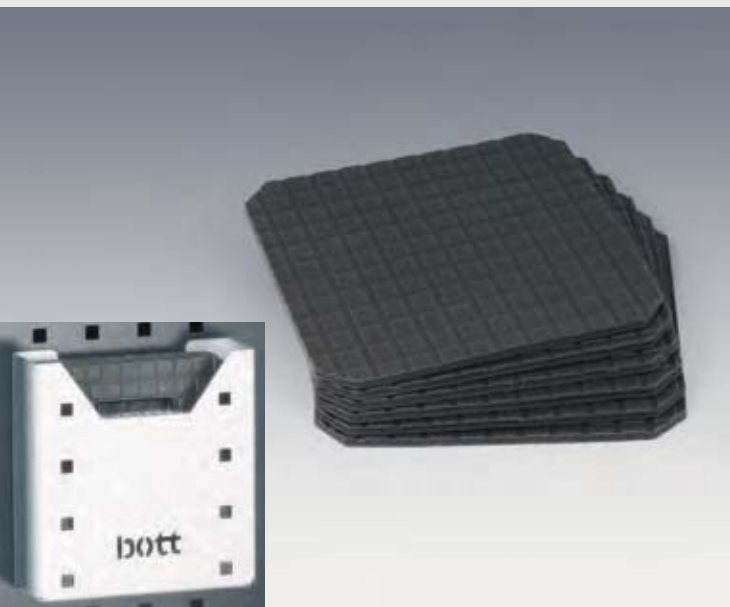

Ladungssicherungspad mit Halter

- zur Unterlage unter das Ladegut
- Gleitreibbeiwert gem. VDI-Richtlinie 2700 mit DEKRA Prüfzertifikat
- schwer entflammbar Bfl-S1 nach EN 13501
- rutschfest, formstabil, reißfest, strapazierfähig, flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öl und Fett, waschbar bis 60°
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- inkl. Halter (160 x 45 x 160)

Abmessungen B x T x H mm	VE	Artikel-Nr.
152 x 152 x 4,5	6	613 02 006.19V

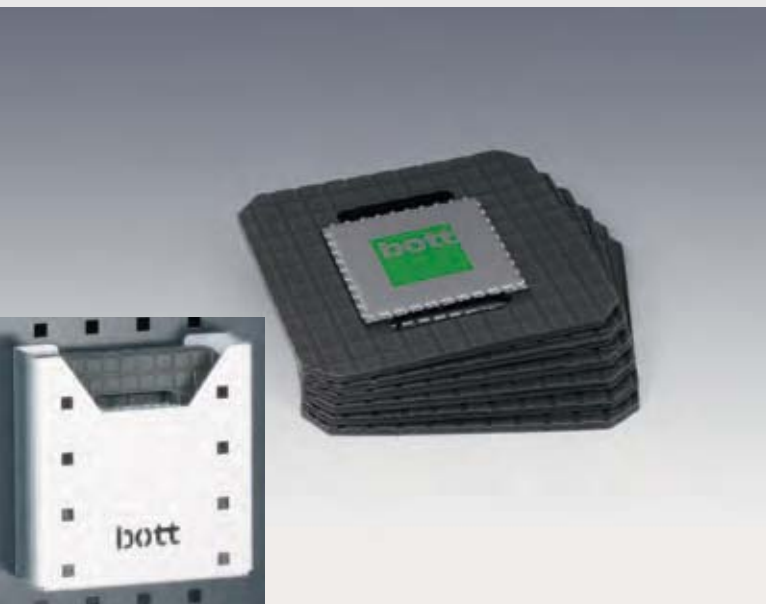

Kantenschutzpad mit Halter

- zum Einfädeln des Zurrgurtes und als Schutz für das Ladegut
- Gleitreibbeiwert gem. VDI-Richtlinie 2700 mit DEKRA Prüfzertifikat
- schwer entflammbar Bfl-S1 nach EN 13501
- rutschfest, formstabil, reißfest, strapazierfähig, flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öl und Fett, waschbar bis 60°
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- inkl. Halter (160 x 45 x 160)

Abmessungen B x T x H mm	VE	Artikel-Nr.
152 x 152 x 4,5	6	613 02 009.19V





Ladungssicherungsset mit Flachhaken und Klemmschlossgurt

- Halteschiene aus Aluminium natur
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 100 mm, Tiefe 45 mm
- mit Klemmschlossgurt 2500 x 25 mm
- Belastbarkeit bis 100 daN
- Anlageflächen für Ladegut mit Scheuerschutzleisten versehen

Systembreite mm	Typ	Artikel-Nr.
525	LS-05-1.1	670 02 019.98V
775	LS-07-1.1	670 02 020.98V
1025	LS-10-1.1	670 02 021.98V
1275	LS-12-1.1	670 02 022.98V



Ladungssicherungsset mit Fitting und Klemmschlossgurt

- Halteschiene zur Aufnahme von Fittings
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 100 mm, Tiefe 45 mm
- mit Klemmschlossgurt 2500 x 25 mm
- Belastbarkeit bis 100 daN
- Anlageflächen für Ladegut mit Scheuerschutzleisten versehen

Systembreite mm	Typ	Artikel-Nr.
525	LS-05-2.1	670 02 027.19V
775	LS-07-2.1	670 02 028.19V
1025	LS-10-2.1	670 02 029.19V
1275	LS-12-2.1	670 02 030.19V



Ladungssicherungsset mit Flachhaken und Ratschenschlossgurt

- Halteschiene aus Aluminium natur
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 100 mm, Tiefe 45 mm
- mit Ratschenschlossgurt 2500 x 25 mm
- Belastbarkeit bis 100 daN
- Anlageflächen für Ladegut mit Scheuerschutzleisten versehen

Systembreite mm	Typ	Artikel-Nr.
525	LS-05-1.2	670 02 023.98V
775	LS-07-1.2	670 02 024.98V
1025	LS-10-1.2	670 02 025.98V
1275	LS-12-1.2	670 02 026.98V



Ladungssicherungsset mit Fitting und Ratschenschlossgurt

- Halteschiene zur Aufnahme von Fittings
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 100 mm, Tiefe 45 mm
- mit Ratschenschlossgurt 2500 x 25 mm
- Belastbarkeit bis 100 daN
- Anlageflächen für Ladegut mit Scheuerschutzleisten versehen

Systembreite mm	Typ	Artikel-Nr.
525	LS-05-2.2	670 02 031.19V
775	LS-07-2.2	670 02 032.19V
1025	LS-10-2.2	670 02 033.19V
1275	LS-12-2.2	670 02 034.19V



Aluminiumzurrtschiene Aufbau

- für Gurte mit Fitting
- zum Anschrauben
- Breite 65 mm
- Rasterabstand 25 mm

Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
1000	679 01 001.98V
1500	679 01 002.98V
2000	679 01 003.98V
3000	679 01 004.98V
lfdm.*	679 01 005.98V

*im 25 mm Raster bestellbar




Aluminiumzurrtschiene Aufbau halbrund

- für Gurte mit Fitting
- zum Anschrauben
- Breite 50 mm
- Rasterabstand 25 mm
- Endkappe als Schutzfunktion

Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
1000	679 01 008.98V
1500	679 01 009.98V
2000	679 01 010.98V
3000	679 01 011.98V
lfdm.*	679 01 012.98V
passende Endkappe	850 01 010

*im 25 mm Raster bestellbar

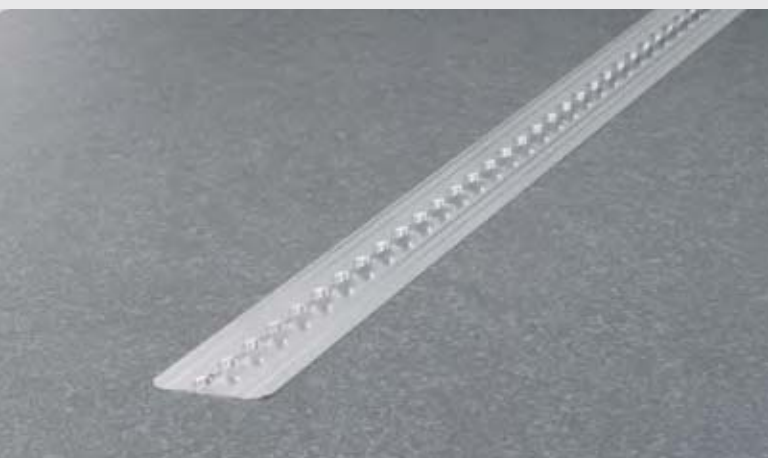

Aluminiumzurrschiene Einbau

- wird als Einbauschiene im Fahrzeugboden verwendet
- Aluminium
- Breite 60 mm
- Raster 25 mm

Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
3000	679 01 006.98V
variabel max. 3000	679 01 007.98V



Aluminium Zurrplatte

- Für Gurte mit Fitting
- Aluminium
- zum Anschrauben
- Raster 25 mm

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
55 x 35 x 13	126 26 021



Fitting, einzeln ohne Gurt

- passend für Zurrschienen

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
45 x 25 x 65	630 03 031.51V



Schraubfitting mit Sterngriff

- passend für Zurrseilen

Abmessungen
B x T x H mm

Artikel-Nr.

45 x 25 x 50

630 03 028.51V



Schraubfitting

- passend für Zurrseilen
- Klemmbereich 0-17 mm
- Belastbarkeit bis 500 daN
- Gewinde M8

Abmessungen
B x T x H mm

Artikel-Nr.

45 x 25 x 40

630 03 027.51V



Ratschengurt mit Fitting

- bott Gurtband in anthrazitgrau
- passend für Zurrschienen
- Gurtbreite 25 mm
- Belastbarkeit bis 300 daN

Gurtlänge mm	Artikel-Nr.
1000	626 26 005.19V
2500	626 26 006.19V
3500	626 26 007.19V
5000	626 26 008.19V



Klemmgurt mit Fitting

- bott Gurtband in anthrazitgrau
- passend für Zurrschienen
- Gurtbreite 25 mm
- Festende 130 mm
- Belastbarkeit bis 150 daN

Gurtlänge mm	Artikel-Nr.
1000	626 26 009.19V
2500	626 26 010.19V
3500	626 26 011.19V
5000	626 26 012.19V



Stäbchenzurschiene

- mit Aufnahmebolzen für Gurte mit Flachhaken
- Aluminium
- Stäbchen im 100 mm Raster
- Anlageflächen für Ladegut mit Scheuerschutzleisten versehen

Schienenlänge mm	Artikel-Nr
3000	079 01 006
lfdm.*	079 01 022

*im 100 mm Raster bestellbar



Zurrgurt mit Klemme

- bott Ringgurt in anthrazitgrau
- Gurtbreite 25 mm
- Belastbarkeit bis 220 daN

Gurtlänge mm	Artikel-Nr.
1000	626 26 037.19V
2500	626 26 039.19V



Ratschengurt mit Flachhaken

- bott Gurtband in anthrazitgrau
- für Stäbchenzurrtschiene
- Gurtbreite 25 mm
- Belastbarkeit bis 600 daN

Gurtlänge mm	Festende mm	Artikel-Nr.
2500	250	626 26 021.19V
3500	350	626 26 022.19V
5000	500	626 26 023.19V



Klemmgurt mit Flachhaken

- bott Gurtband in anthrazitgrau
- für Stäbchenzurrtschiene
- Gurtbreite 25 mm
- Belastbarkeit bis 300 daN

Gurtlänge mm	Festende mm	Artikel-Nr.
2500	250	626 26 024.19V
3500	350	626 26 025.19V
5000	500	626 26 026.19V



Halteschiene

- Für Gurte mit Clip
- Aluminiumschiene zum Anschrauben
- Rasterabstand 50 mm

Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
ohne Befestigungsmaterial	
1000	080 16 023
1500	080 16 025
2000	080 16 026
3000	080 16 018
lfdm.*max. 3000	080 16 086

*im 50 mm Raster bestellbar



Befestigungsgurte mit Clip

- bott Gurtband in anthrazitgrau
- für Halteschienen
- Gurtbreite 50 mm
- Festende 130 mm
- Belastbarkeit bis 600 daN
- mit Ratschenschloss

Gurtlänge mm	Artikel-Nr.
1000	626 26 001.19V
5000	626 26 002.19V



Scheuerschutzleiste mit Aluminium-Halteprofil

- Aluminiumschiene mit eingesetztem Gummiprofil

Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
1000	079 01 031
1500	079 01 009
2000	079 01 010
3000	079 01 011
lfdm.* max. 3000	079 01 016

*im 25 mm Raster bestellbar



Klemmschlossgurt mit Riemenbügel

- bott Gurtband in anthrazitgrau
- Festende 250 mm
- Gurtbreite 25 mm

Gurtlänge mm	Artikel-Nr.
2000	626 26 035.19V



Zurmulden

- Stahlblech verzinkt
- für versenkten Einbau

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
104 x 70 x 12	630 03 033.51V
145 x 100 x 17	630 03 034.51V



Lastöse

- Stahlblech verzinkt mit Kunststoffumrandung
- zum Anschrauben
- inkl. Befestigungsmaterial

Durchmesser mm	Artikel-Nr.
100	630 03 037.51V



Ratschengurt mit Haken

- bott Gurtband in anthrazitgrau
- Universalhaken für Zurrpunkte und Lastösen
- Gurtbreite 25 mm
- Belastbarkeit bis 800 daN
- Festende 160 mm

Gurtlänge
mm

Artikel-Nr.

5000

626 26 033.19V



Zurrurt mit Kunststoffhaken

- bott Gurtband in anthrazitgrau
- passend für pero Lochplatten
oder Bauteile mit perfo Lochung
- mit Klemmschloss
- Festende 500 mm

Gurtlänge
mm

Artikel-Nr.

2000

626 26 043.19V



Zurnetz

- zum sicheren Transport von sperriger und unhandlicher Ladung
- Nylonnetz 3 mm geknotet
- geprüft nach VDI 2700, DIN-EN 12195-1
- Netze sind nicht kennzeichnungspflichtig


Typ	Abmessungen B x T mm	Ausführung	Artikel-Nr.
LSNH 1307	730 x 1250	Flachhaken, 4 x Klemmschloss	126 27 001
LSNF 1307	730 x 1250	Fitting, 4 x Klemmschloss	126 27 002
LSNH 2315	1500 x 2290	Flachhaken, 4 x Klemmschloss	126 27 003
LSNF 2315	1500 x 2290	Fitting, 4 x Klemmschloss	126 27 004
LSNh 3018	1800 x 3000	Flachhaken, 2x Klemmschloss quer, 2x Ratschenschloss längs	126 27 005



Verstellbare Spannstange

- Zur Transportsicherung von großem Ladegut
- schnell teleskopierbar ohne Werkzeug
- 4 Varianten mit unterschiedlichem Verstellbereich
- Belastbarkeit bis 140 daN

Spannstangenlänge mm	Artikel-Nr.
1050 - 1550	850 01 039
1550 - 2050	850 01 013
2000 - 2500	850 01 040
650 - 900	850 01 041

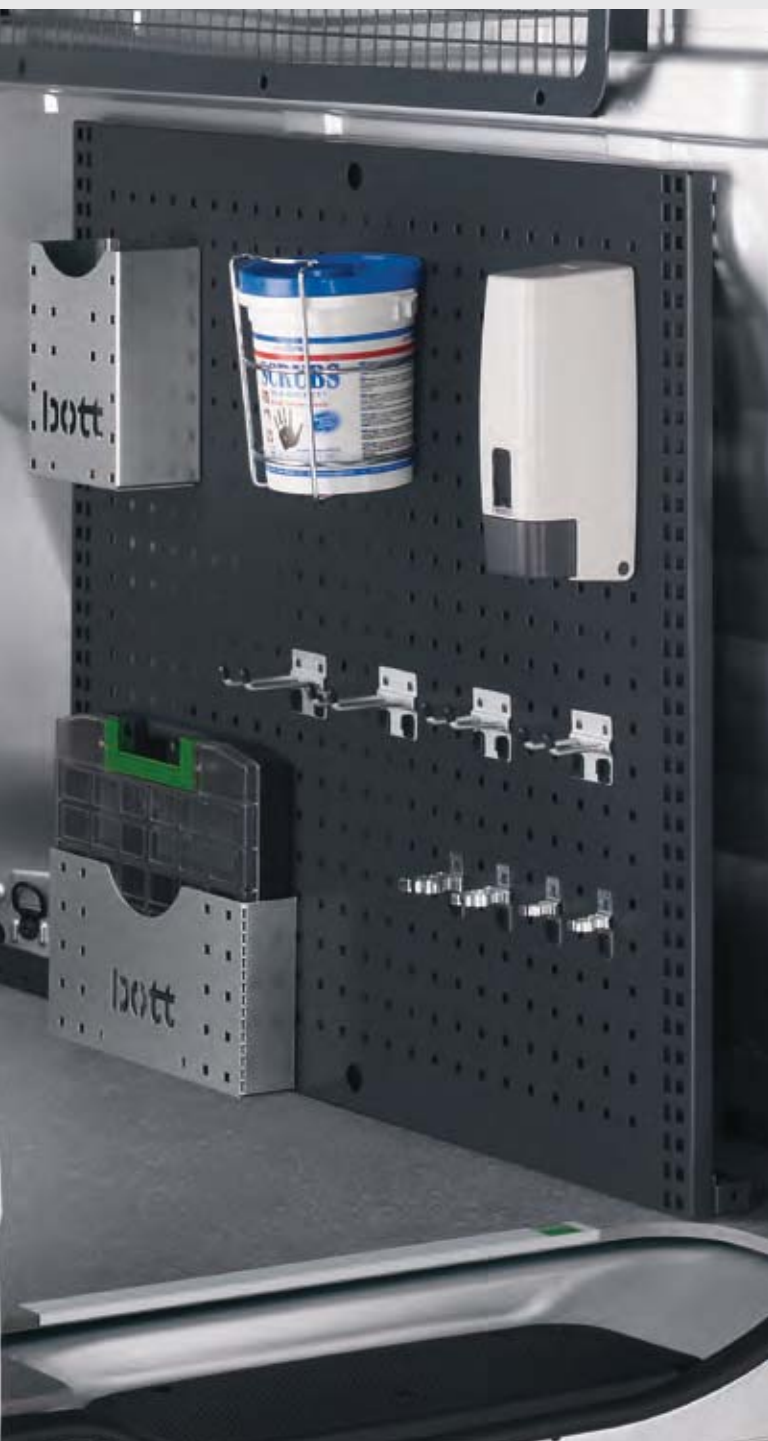

perfo Lochplatte für Fahrzeugtrennwand

- zur Schaffung einer senkrechten, ebenen Fläche an der Fahrzeugtrennwand
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- mit perfo Lochraster zur Aufnahme von Haltern und Zubehör aus dem bott perfo Programm
- Bild mit Zubehör (Zubehör nicht im Lieferumfang)

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
1025 x 25 x 900	PP	635 02 011.19V

Adapterschiene für perfo Platte

- zur fahrzeugspezifischen Befestigung der perfo Platte an der Fahrgasttrennwand
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 42 mm, Tiefe 40 mm

Abmessungen B x T x H mm	passendes Fahrzeug	Typ	Artikel-Nr.
1450 x 40 x 42	Transit	PPA-1	635 02 012.19V
1450 x 40 x 42	VW T5	PPA-2	635 02 013.19V
1450 x 40 x 42	MB Vito	PPA-3	635 02 014.19V
1450 x 40 x 42	Vivaro, Trafic, Primastar	PPA-4	635 02 015.19V
1450 x 40 x 42	MB Sprinter, VW Crafter	PPA-5	635 02 016.19V
1450 x 40 x 42	Jumpy, Scudo, Expert	PPA-6	635 02 017.19V
1450 x 40 x 42	Jumper, Ducato/Boxer	PPA-7	635 02 018.19V



Schwerlastauszug mit Auflageplatte und Zurrpunkten

- zur Montage direkt auf dem Fahrzeugboden
- Ergonomisches Be- und Entladen von schweren Lasten und für den optimalen Zugang zum Ladegut
- Kunststoffsystembauplatte zur Auflage des Ladeguts
- inkl. Arretierung im eingeschobenen und ausgezogenen Zustand
- mit 4 Zurrplatten an den Eckpunkten für Zurrgurte mit Fitting
- 180 kg Tragkraft

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
525 x 775 x 96	SLA-0507-1	612 20 008.19V
525 x 1040 x 96	SLA-0510-1	612 20 010.19V
525 x 1275 x 96	SLA-0512-1	612 20 012.19V
775 x 775 x 96	SLA-0707-1	612 20 014.19V
775 x 1040 x 96	SLA-0710-1	612 20 016.19V
900 x 900 x 96	SLA-0910-1	612 20 018.19V
1025 x 775 x 96	SLA-1007-1	612 20 020.19V

